


Roll-Up Display Expo

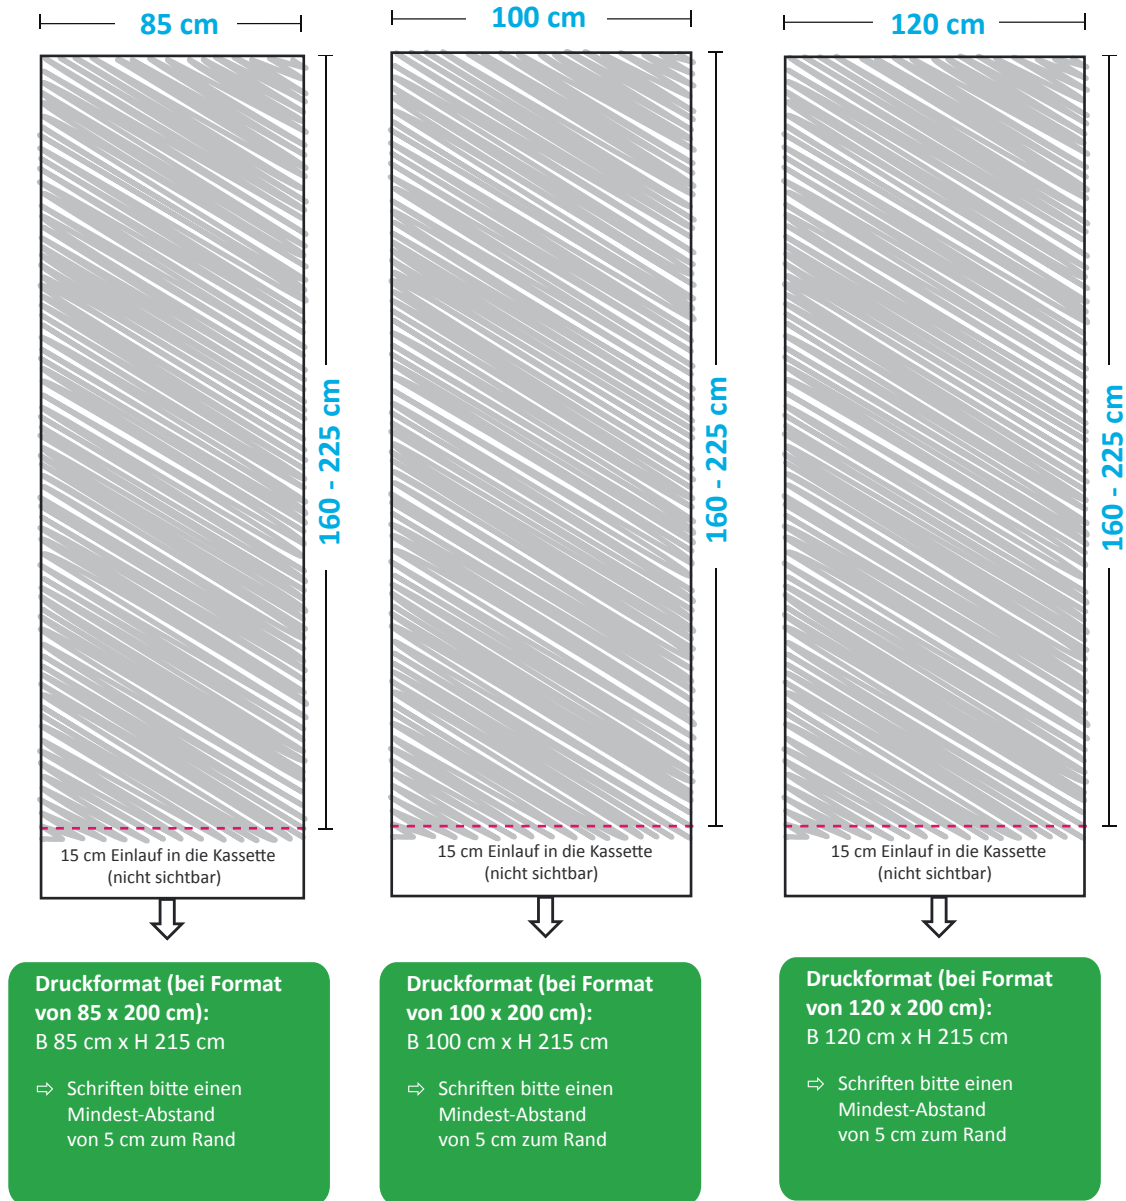

Druckdaten

- Daten nur in PDF, EPS oder TIF
- Dateien in PDF/X-4: 2010 anlegen
- keine Schnitt-, Passmarken verwenden
- ohne Transparenzen
- Dateien wenn möglich in CMYK
- ISOcoated_V2_ECI als Eingabe- Profil
- Texte in Pfade umwandeln
- Maßstab 1:1, bei größeren Formaten 1:10
- Farbdeckungen von Volltonfarben max. 100%
- Auflösung bei Pixelbildern 100 dpi bis 120 dpi